



REZ A–A

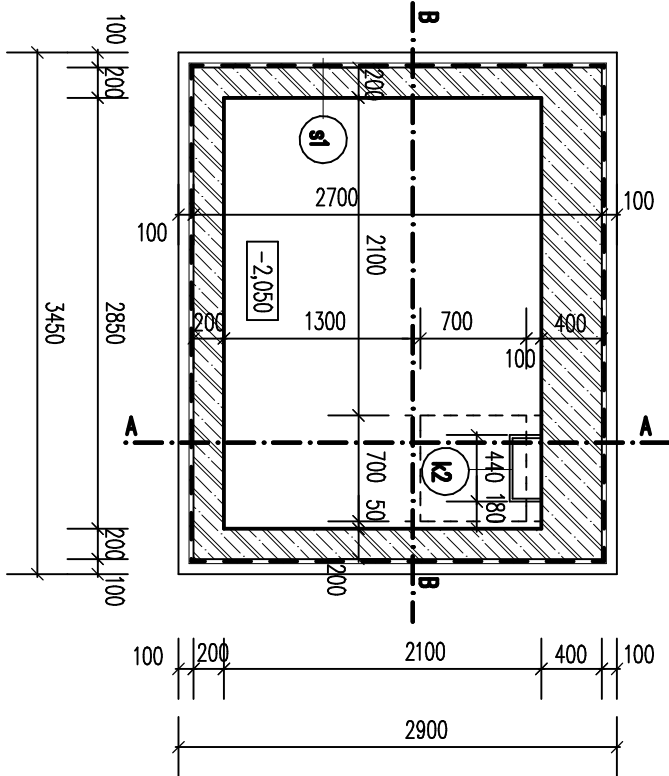

PODORYS

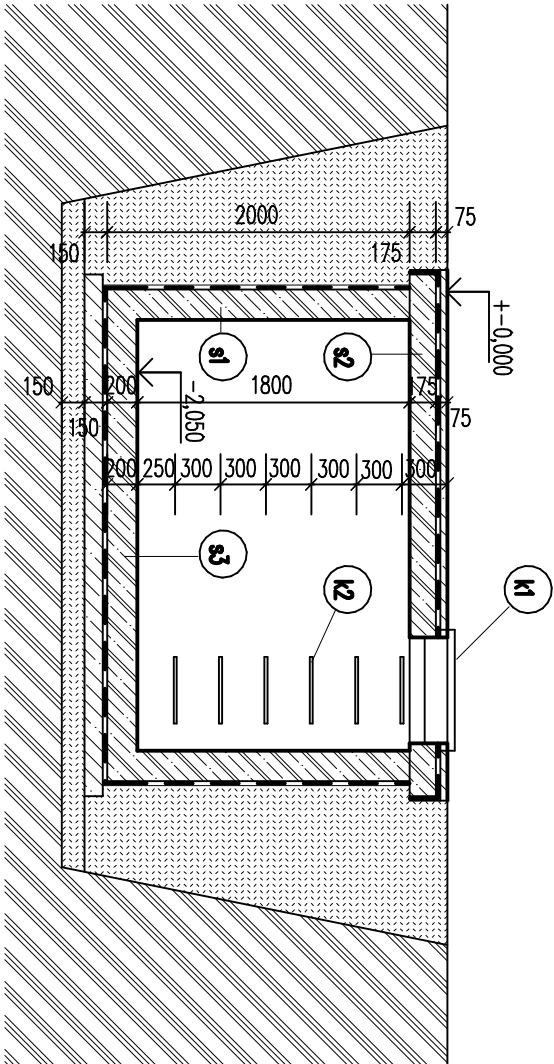

REZ B–B

LEGENDA :

- BETÓN C 20/25 VSTUŽENÝ
- BETÓN C 12/15

POZNÁMKY :

- S1 VSTUŽENÁ STĚNA BETONOVÁ HR. 200mm
PENETRAČNÝ NÁTER
HYDROIZOLÁCIA – ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ LEPEKKA
OCHRANNÁ VRSTVA – NOPOVÁ FÓLIA
OBSYPOVÁ ZEMINA
- S2 ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA HR.175mm
PENETRAČNÝ NÁTER
HYDROIZOLÁCIA –ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
CEMENTOVÝ POTIER HR.100mm S MÁTEROM TEKUTOU LEPEKKOU
- K1 LATINOVÝ POKLOP ŠTVORCOVÝ, 800/800mm–VNÚTORNÝ PRIECHODZÍ
OTVOR 700/700mm, S TESNENÍM A UZAMKÝANÍM –1KS
- K2 STÚPACIE ŽELEZÁ , KOVOVÉ, TŤČ DN 20 –6KS
- P1 PRI BETONÁŽI STIEN OSADIŤ POLYSTYRENOVÉ VLOŽKY V MIESTE PRESTUPU
POTRUBÍ. PO ODBEBNENÍ STIEN VLOŽKY ODSTRÁŇAŤ.
- S3 VSTUŽENÁ STĚNA BETONOVÁ HR. 200mm
PENETRAČNÝ NÁTER
HYDROIZOLÁCIA – ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ LEPEKKA
PODKLADNÝ BETÓN HR.150mm
ŠTRKOPÍESKOVÝ NÁSPV HR. 150mm
POVODNÁ ZEMINA

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ MUSIA BYŤ VYTÝČENÉ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE PRECHADZAJÚCE MIESTOM STAVBY A MUSÍ BYŤ O TOM PREVEDENÝ ZÁPIS V STAVEBNOM DENNIKU. SÚČASNE MUSIA BYŤ K DISPOZÍCI AJ VŠETKY VYJADRENIA SPRÁVCOV SIETÍ. BEZ TÝCHTO DOKLADOV SA NESMIE ZAČAŤ SO STAVEBNÝMI PRÁCAMI

AUTOR NÁHRHU	ING. OIBÁK MILOŠ	ING.ŠOLTÝS JAROSLAV	
PROJEKTANT STAVBY	ING.OIBÁK MILOŠ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ŠOLTÝS J.
VYPRACOVÁL	ING. ŠOLTÝS J.	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER	
INVESTOR	COFFEY a.s., BRATISLAVA	REG. ČÍSLO 01874Z+1	
MIESTO STAVBY	BREZOVÁ POD BRADLOM	ČÍSLO ZÁKAZKY	40-7-2016
NÁZOV STAVBY	HAVARIJNÁ VÝMENA POTRUBIA ROZVODOV ÚK A TŮV NA SÍDL. 7.APRÍLA V BREZOVEJ POD BRADLOM	FORMÁT	244
OBJEKT	SO 201 – VONKAŠÍ BEZKANÁLOVÝ ROZVOD	DÁTUM	03.2016
OBSAH	ŠACHTA Š2 PODORYS, REZY, POHLAD	MIERKA	1:50
		STUPEŇ PROJ. PRE STAV .POV.	
	301.110 ARCHITEKTÚRA A STATIKA	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
		40-7-2016	2